

GSM-MODBUS-485 nebo -232

1. Úvod

GSM-MODBUS-485 nebo GSM-MODBUS-232 (dále jen GSM-MODBUS) umožňuje **vzdálenou správu** zařízení, komunikujících protokolem **MODBUS RTU** po sériové lince **RS485** nebo **RS232**. Tato zařízení jsou obvykle inteligentní čidla a zařízení jako frekvenční měnič, elektroměr, vodoměr, případně PLC. GSM-MODBUS je možné provozovat v režimu **MASTER i SLAVE**.

Vzdálenou správou se rozumí možnost odesílání SMS při změně registrů připojených zařízení a také možnost vzdáleného nastavení hodnot v registrech připojených zařízení. GSM-MODBUS má kromě sériové linky také jeden digitální vstup a výstup pro obecné použití. Vstup se použije například pro hledání, zda funguje připojené zařízení a výstup umožní jeho vzdálený reset. SMS dotazem lze kdykoliv zjistit stav GSM-MODBUS i stav předdefinovaných registrů v připojených zařízeních.

GSM-MODBUS lze namontovat na **DIN lištu do rozvaděče**, a to pomocí plastového držáku, které se objednává samostatně.

Pro nastavování je určen miniUSB konektor a PC program **SeaConfigurator**, který je zdarma ke stažení na stránkách www.seapraha.cz. Tento software umožňuje také konfiguraci a sledování na dálku pomocí GPRS.

2. Obchodní balení

- 1ks GSM-MODBUS-485 nebo -232
- 1ks GSM anténa GSM-ANT05S
- 1ks 8-pinový konektor (rozteč 3,5 mm)
- 1ks 2-pinový konektor (rozteč 3,5 mm)
- 1ks šroubovák 2mm
- 1ks kabel A-miniUSB
(obj. č. HW-11.99.8718)



Doporučené příslušenství: 1ks držák na DIN lištu (obj. č. [GSM-75-DIN](#)).

3. První spuštění

- Před zapnutím **GSM-MODBUS** vložte aktivovanou SIM kartu (= zavolat alespoň na infoliniku operátora) do čtečky SIM a připojte GSM anténu. Správné vložení poznáte podle mechanického cvaknutí. SIM kartu vyjměte tak, že na ní lehce zatlačíte (dokud

Před vložením SIM karty do GSM-MODBUS je vhodné nejprve vypnout zadávání „PIN kódů“!

Vložte aktivovanou (= zavolat alespoň na infoliniku operátora) SIM kartu do libovolného mobilního telefonu a vypněte požadavek zadání PINu. U většiny mobilních telefonů najdete tuto volbu v menu „Nastavení zabezpečení telefonu“.

- neuslyšíte cvaknutí) a uvolněte. SIM karta po uvolnění povyleze a lze ji volně vytáhnout.
- Připojte napájecí napětí ze zdroje 12 až 24V (viz kapitola Technické údaje).
 - Pokud je napájení v pořádku, rozsvítí se zelená LED dioda PWR. Zároveň začne 1:1 blikat modrá LED GSM **po cca 20 s** začne krátce **blikat modrá LED GSM** v intervalu 1x za 4 s.
 - Odešlete SMS zprávu z mobilního telefonu ve tvaru **1234 ZAP** na telefonní číslo vložené SIM karty. GSM-MODBUS zapne výstup, rozsvítí zelenou LED diodu OUT a odesle potvrzující SMS. Vaše tel. číslo se uloží do seznamu Uživatelé. Pro využití dalších funkcí je třeba GSM-MODBUS nakonfigurovat pomocí programu SeaConfigurator, viz kapitola Konfigurace.

4. Technické údaje

Parametr	Symbol	MIN.	TYP.	MAX.	Jednotka
Rozměry	Šířka	S		54	mm
	Výška	V		24	mm
	Hloubka	H (bez konektorů)		86	mm
Napájení	napětí max. příkon (při hovoru, výběr baterie a zapnutém relé)	8 Vss 12 Vstř	12 V 3,3W	30 V	Vss/stř W
	Standby (jen přihlášení ke GSM síti)		12Vss 30mA		
Digitální výstup	signálnové relé, označení Y2 (OUT)				
	Napětí	U	3	12	V
Digitální vstup	Proud	I		2	A
	označení X3 (IN)				
Komunikační port	Napětí	U	3	4	V
	Proud	I		0,15	mA
Pro připojení zařízení, které komunikuje protokolem MODBUS *1) RS485 (není galv. Oddělen.) nebo RS232 (jen Rx, Tx bez řídících signálů)					
Teploplota	Provozní	tA	-20	+45	°C
Skladovací doba bez napájení *)					
				3	měsíce

GSM-MODBUS je určeno pro montáž do rozvaděče s krytím min. IP44!

*1) Připojované zařízení (např. PLC FATEK) není součástí obchodního balení!

*2) Po této době skladování je nutno GSM-MODBUS připojit na napájení minimálně na dobu 24 hodin!



UPOZORNĚNÍ!

Při připojování zařízení dbejte bezpečnostními normami, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození zařízení!

5. Hardware


5.1 Napájení, vstup a výstup, sériová linka

Konektor napájení je dvoupólový. Napájecí napětí musí být v rozsahu +8 Vss (12 Vstř) až +30 Vss/stř. Zařízení lze napájet ss i stř napětím. Na polaritě tedy nezáleží. Konektor vstupu a výstupu je osmipólový a obsahuje výstup (kontakt relé), vstup (optočlen), 4V akumulátor pro napájení vstupu a komunikační linku.

PIN	Popis	Parametry
Y2 (OUT)	Galvanicky oddělené kontakty relé	60 V / 2A
X3 (IN)	Oboupolaritní optočlen se sériovým odporem 2kOhm	max 30Vss
Symbol baterie	Kladný pól interního Li-ION akumu	látka pro napájení vstupu s ochr.odporem v sérii 500Ohm
G	Společná svorka „zem“ pro RS485 a „minus“ akumulátoru	
D- šíp. dovnitř	pro RS485 záporný pól pro RS232 data do GSM-MODBUS	dle normy RS485 dle normy RS232
D+ šípka ven	pro RS485 kladný pól pro RS232 data z GSM-MODBUS	dle normy RS485 dle normy RS232
PWR	Napájení	+8 Vss (12Vstř) až +30 Vss,stř



5.2 Doporučené zapojení

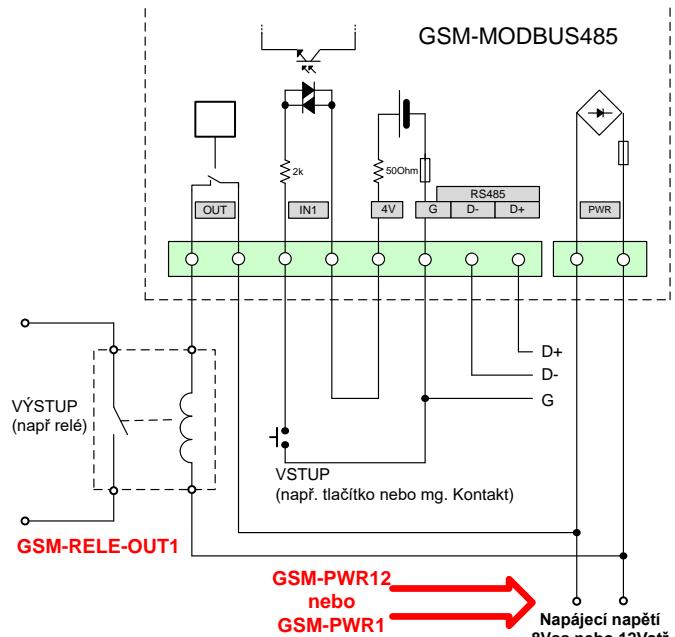

Zapojení terminátorů RS485:

Pro delší vzdálenosti vedení (přes desítky metrů) je vhodné provést impedanční zakončení linky. To znamená na obou koncích zapnout mezi D+ a D- zakončovací odpory (terminátory). V zařízení GSM-MODBUS-485 je uvnitř krabičky přepínač (ten prostřední) pro možnost připojení zabudovaného odporu 120 Ohm. V některých případech je ale vhodnější zapojit odpory vyšší hodnoty například 1 kOhm.

Pro delší vzdálenosti je také vhodné definovat klidový stav linky. To se provede připojením kladného napájení na D+ a uzemní se D- (přes zabudované odpory). K jejich sepnutí slouží krajní přepínače uvnitř krabičky. Pokud se tyto odpory zapojí na více místech, obvykle to provozu nevadí.

Pro otevření krabičky je třeba imbusový klíč 2mm.



5.3 LED diody

Přední panel zařízení obsahuje indikační LED diody.

LED	BARVA	Význam
GSM	modrá	Indikuje stav zařízení. Možné stavy jsou: zhasnuto ... zařízení se připravuje blikání 1:1 ... zařízení se připravuje blikne krátce 1x za 4 vteřiny ... zařízení v provozu

Zadní panel zařízení obsahuje indikační LED diody.

LED	BARVA	Význam
PWR (napájení)	zelená	Trvale svítí při napájení z vnějšího zdroje. Bliká při napájení z interního Li-ION akumulátoru.
Tx *	červená	data z GSM-MODBUS
Rx *	zelená	data do GSM-MODBUS
OUT (výstup)	zelená	Trvale svítí při zapnutém výstupu. Bliká např. při regulaci.


*) Tx, Rx je s pohledu zařízení GSM-MODBUS

5.4 Čtečka SIM karty a tlačítko, USB a anténa

SIM kartu vložte podle obrázku do zařízení. Správné vložení poznáte podle mechanického cvaknutí. SIM kartu vyjměte tak, že na ni lehce zatlačíte a uvolníte.


Krátkým stiskem tlačítka je možno změnit (přepnout) stav výstupu. Dlouhým stiskem tlačítka při provozu z baterie přejde zařízení do režimu spánku – ze spánku se probudí po opětovném přivedení napájecího napětí. Dlouhým stiskem tlačítka při připojeném napájení dojde k restartu.

Mini USB konektor slouží ke konfiguraci pomocí



Zvolíme pro SLAVE zařízení **Počty registrů** a jejich typ (v továrním nastavení je zvolen

The screenshot shows the SeaConfigurator software interface. At the top, there's a header with 'CONFIGURATOR' and various status indicators. Below it is a navigation bar with tabs like 'Výběr stanice', 'Sledování', 'Nastavení', and 'Záznamy'. A sub-menu for 'Obecné' is open, showing a table with columns 'Index', 'Sér. č.', 'Vstupy a výstupy', 'Jméno', and 'Stav'. There are two entries: '0 GF817001 Y2,X3 GSM-MODBUS OK' and '10 MDB00001 1×Y,1×X,1×A,1×B PLC1 OK'. Below this is another section titled 'Skupiny uživatelů' with a note about setting up a slave device in a Modbus network. On the right side, there are several configuration windows for different parameters like 'Počty registrů', 'Přijaté hodnoty platné ještě', and 'Porucha a obnovení'.



SeaConfigurator.

Anténa se ke GSM-R5-T připojuje pomocí konektoru SMA. Zařízení je osazeno konektorem SMA female, připojovaná anténa musí mít konektor SMA male. Impedance je 50 Ω.

5.5 Akumulátor

GSM-MODBUS je vybaven záložním Li-Ion akumulátorem 3,7 V. Po výpadku napájení je zařízení schopné pracovat v normálním režimu cca den (délka výdrže záleží na způsobu používání). Akumulátor je možné použít také k napájení vstupu viz Doporučené zapojení.

6. Konfigurace


GSM-MODBUS se konfiguruje programem SeaConfigurator a to buď přes USB konektor nebo přes GPRS spojení. Tento konfigurační program je možno zdarma stáhnout z webu www.seapraha.cz (ve vyhledávání zadat slovo „Configurator“) a nainstalovat na PC. Stažený program nainstalujte dle pokynů průvodce instalací.

Po připojení (viz kapitola Doporučené zapojení) Vašich zařízení ke svorkám RS485 můžete sledovat i nastavovat registry této zařízení a dostávat SMS o událostech při požadovaných změnách registrů viz kapitola Ovládání.

Dodaným USB kabelem připojte GSM-MODBUS k PC (POZOR! USB neslouží k napájení GSM-MODBUS). Pokud je SeaConfigurator správně nainstalován, automaticky se tento SW spustí (cca do 0,5 minut) a z GSM-MODBUS se načte tovární konfigurace.

Na záložce **Nastavení/Obecné** tlačítkem **Nastavení stanice** v oddíle **Vnější komunikace** zvolte rychlosť a ostatní parametry připojení k COM portu.

Tovární nastavení GSM-MODBUS je MASTER, 19200Bd, 8-E-1. Pro RS485 s více stanicemi je možné nastavit GSM-MODBUS i jako SLAVE (pro RS232 nemá režim SLAVE praktický význam, protože na lince nemůže být více zařízení) viz odstavec na konci této kapitoly.

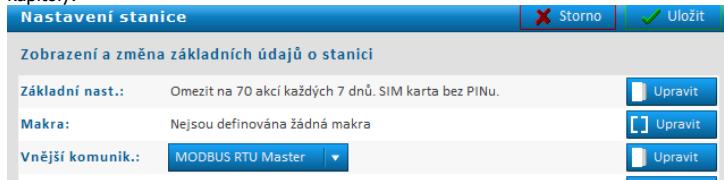

Na záložce **Nastavení/Obecné** zmačkneme v rádce se SLAVE zařízením (v tov. nast. označeno jako PLC1) tlačítko **Více**.

7. Ovládání

7.1 Ovládání SMS zprávami

GSM-MODBUS se ovládá pomocí SMS zpráv sítě GSM. SMS zprávy musí být ve tvaru:

HESLO mezera PŘÍKAZ mezera PŘÍKAZ
Příkazy se oddělují mezerou. Na velikosti písmen nezáleží.

Heslo

Heslo je hlavním zabezpečovacím prvkem při ovládání GSM-MODBUS. Příkazové SMS zprávy tedy může zasílat každý, kdo zná heslo. Heslo je řetězec číslic (počet číslic je 1 až cca 20), který musí SMS zpráva obsahovat, jinak je ignorována. Protože text před heslem je ignorován, lze SMS zprávy zasílat i z internetových bran. Heslo zadáno výrobou doporučujeme změnit. Změnu hesla lze provést pomocí **SeaConfiguratoru** na záložce **Obecné** nebo konfigurační SMS zprávou.

Heslo zadáno výrobou je:

1234

Příkaz

Tato část zprávy určuje požadovanou akci zařízení. Do jedné SMS zprávy je možno vložit více příkazů oddělených mezerou.

Příkaz se může skládat i z více částí. Například pokud se týká výstupu, skládá se z jeho pojmenování „Y2“ a vlastního příkazu (např. ZAP, VYP atd.). Pokud pojmenování výstupu není uvedeno, platí příkaz pro výstup s nejnižším číslem. Příkazy ZAP a Y2 ZAP jsou tedy ekvivalentní.

Dále může být za příkazem uveden parametr (např délka pulsu, požadovaná teplota atd.). Mezi příkaz a jeho parametr je třeba vložit mezeru.

Seznam příkazů v kapitole na konci tohoto dokumentu.

7.2 Zpráva o stavu

Pošlete-li příkaz, který obsahuje platné přístupové heslo, odpoví GSM-MODBUS vždy zprávou o provedení příkazu. Příklad: 1234 Y2 ZAP

Pokud to v SeaConfiguratoru není zakázáno připojí také zprávu o stavu. Stavová zpráva obsahuje následující informace:

Pozn. Zpráva o stavu může být zkrácena na maximálně 160 znaků (viz volba v [SeaConfigurator](#)).

Příklad zprávy o stavu	Vysvětlení informací ve zprávě o stavu
GSM-MODBUS: Y2 ZAP PROVEDENO	Potvrzení příkazu: sepnut výstup OUT(Y2).
NAPAJENI=napajeno	Napájecí napětí GSM-MODBUS je v pořadku.
Y2=zap	Stav výstupu Y2(OUT) je sepnuto.
X3=zap	Stav výstupu X3(IN) je sepnuto.
X10=zap	Stav výstupu X10 je sepnuto.
sig=58%	Síla GSM signálu je 58%.

Množství řádek je závislé na počtu přidaných registrů modbus. Zakázané registry se ve zprávě o stavu nezobrazují.

8. Příklady ovládání

V následujících příkladech jsou popsány nejpoužívanější způsoby použití GSM-MODBUS. V příkladech se vychází ze základního „továrního“ nastavení.

Poznámka: Pokud je k GSM-MODBUS připojeno MODBUS zařízení s vlastními vstupy a výstupy, lze pomocí SeaConfiguratoru nastavit GSM-MODBUS tak, aby tyto vstupy a výstupy bylo možno využívat stejným způsobem jako vstup a výstup na GSM-MODBUS.

8.1 Dálkové ovládání

Zařízení je připojeno (přes ovládací relé) na výstup OUT GSM-MODBUS.

SMS zpráva v následujícím tvaru **zapne** dálkové zařízení:

1234 zap

SMS zpráva v následujícím tvaru **vypne** dálkové zařízení:

1234 vyp

Příklad:

1234 ZAP ... GSM-MODBUS sepně výstup OUT a potvrdí SMS zprávou

1234 VYP ... GSM-MODBUS vypne výstup OUT a potvrdí SMS zprávou

1234 V2 ZAP NEZPET ... zapne výstup OUT ale potvrzující SMS zprávu nepošle

9. Zprávy o události

Pokud se na zadáném vstupu či výstupu GSM-MODBUS, či připojeného MODBUS zařízení vyskytne událost, která trvá nepřeruštěně po určité době, GSM-MODBUS odešle o události SMS zprávu. Pomocí SeaConfiguratoru lze nastavit, aby SMS zpráva byla podpořena provzením uživatele ze strany GSM-MODBUS.

Pokud hovor přijmete, GSM-MODBUS signalizuje událost zvukem tónové volby (sepnutý vstup z nízkého na vysoký tón; rozepnutý z vysokého na nízký tón).

10. Příklady zpráv o událostech

V následujících příkladech jsou popsány nejpoužívanější příklady toho, co Vám může GSM-MODBUS poslat. Ve všech příkladech se vychází ze základního „továrního“ nastavení parametrů.

10.1 SMS zpráva od vstupu (na vstupu se objeví napětí = vstup sepnut)

Přivedením napětí do vstupu IN1 (=vstup je sepnut) je na telefonního čísla toho, kdo poslal první platnou SMS (zde je to číslo +420777111111), odeslán text:

GSM MODBUS: In1 ALARM!

out=zap

in1=zap

Sig=64%

10.2 SMS zpráva od vstupu (na vstupu se objeví napětí = vstup sepnut)

Přivedením napětí do vstupu IN1 (=vstup je sepnut) je na telefonního čísla toho, kdo poslal první platnou SMS (zde je to číslo +420777111111), odeslán text:

GSM MODBUS: In1 ALARM

11. Záruka

Na zboží se vztahuje **24 měsíční záruka**. Prosíme Vás proto o uchování Vašeho účtu a v případě reklamace zaslání jeho kopie spolu s reklamovaným zbožím a popisem závady. Reklamace zjevných vad, dodaného množství nebo dodávky neodpovídající objednávce musí být uplatněna nejdéle do 5 pracovních dnů od dodání zboží. Na pozdější reklamaci nebude brán záitel.

Reklamačním místem je hlavní provozovna:

SEA spol. s r.o.

Dolnoměcholupská 21

102 00 Praha 10, tel. 272700058

Reklamací nelze vyřídit jako oprávněnou, pokud je závada způsobena nadměrným opotřebením, nedodržením provozních parametrů, zásahem do zařízení nebo neodbornou manipulací, nebo vyšší mocí (blesk, voda).



EU PROHLÁŠENÍ O SHODE

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2016Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na rádiiová a na telekomunikační koncová zařízení a nařízení vlády č. 481/2012Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

My SEA, spol. s r.o., Dolnoměcholupská 21, CZ 102 00 Praha 10, IČ: 47117931 (**výrobce**)
prohlašujeme na svou výlučnost odpovědnost, že výrobek pro vzdálenou GSM správu (RS485, MODBUS RTU, Master i Slave) typ **GSM-MODBUS-485,-232** je ve shodě s následujícími normami:
el. bezp.: EN 62368-1:2015 + Opr.1:2016 + A11:2017
EMC: ETSI EN 301 489-1 v2.1.1 ETSI EN 301 489-52 v1.1.0
radiové parametry: EN 301 511 v 12.1.10



Místo vydání: Praha
Datum vydání: 3.4.2017

Jméno:
Funkce:

Ing. Vladimír Rosůlek
ředitel

SEA s.r.o.
(2)
Společnost pro elektrotechnické aplikace
Dolnoměcholupská 21/98
CZ - 102 00 Praha 10 - Hostivice
tel: 272700058 fax: 272201418
IC: 47117931

12. Často kladené dotazy

Předpoklady pro úspěšné používání GSM-MODBUS:

Dostatečný GSM signál v místě instalace GSM-MODBUS (orientačně alespoň 2 čárky na mobilním telefonu)

Dostatečný kredit (v případě použití předplacené SIM karty)

Zrušení všech přesměrování telefonních hovorů a hlášení

Uživatel - znalost vypnutí používání PIN kódu na SIM kartě a znalost zadávání telefonních čísel na SIM kartu pomocí vlastního mobilního telefonu

Popis problému	Možná příčina	Řešení
Modrá LED dioda GSM nebliká do 3 minut po zapnutí GSM-MODBUS v intervalu 1x za 4 vteřiny	Není vložena funkční SIM karta	Prověřte funkčnost SIM karty ve svém mobilním telefonu, tj. možnost volání na jiný mobil, příjem telefonních hovorů, možnost odesílání a příjem SMS zpráv. Dále je třeba vypnout používání PIN kódu a vypnout přesměrování hovorů. (Potřebné postupy jsou popsány v návodu ke každému mobilnímu telefonu nebo lze uskutečnit dotaz u mobilního operátora)
	Nově zakoupená, dosud neaktivovaná SIM karta	Nově zakoupená SIM karta musí být nejprve aktivována (způsob aktivace SIM karty určuje mobilní operátor).
	Nedostatečný signál sítě GSM	Prověřit úroveň GSM signálu v místě instalace GSM-MODBUS. Nejlépe vlastním mobilním telefonem s vloženou SIM kartou, používanou v GSM-MODBUS. Mobilní telefon by měl být přímo v místě, kde bude umístěno GSM-MODBUS a GSM signál by měl vykazovat alespoň 2 čárky.
Nefunguje generování pulsu na výstupu pomocí „provolání“ (např. pro otevírání vrat)	Hovory pro SIM kartu jsou přesměrovány	Zrušte všechna přesměrování hovorů pro SIM kartu použitou v GSM-MODBUS.
Nefunguje MODBUS spojení s připojeným zařízením	Nesprávná konfigurace	Zkontrolovat konfiguraci v GSM-MODBUS i v připojeném zařízení (především správnost voleb MASTER / SLAVE a nastavení sériových portů)
	Nesprávné zapojení datových signálů RS485	Prohodit zapojení datových signálů sběrnice RS485 (D+, D-), případně RS232 Pokud komunikace nefunguje, blíká na straně MASTER pouze LED Tx. Pozn. MASTER se pozná se podle toho, že blíká LED (Tx) i při rozpojeném kabelu
Červeně vyznačená položka při konfiguraci GSM-MODBUS pomocí programu SeaConfigurator	Neuložená konfigurace do GSM-MODBUS (Nastává při změně MASTER / SLAVE)	Nahrajte konfiguraci do Stanice, tím dojde k odstranění této položky.

13. Seznam příkazů (v jedné SMS může být i více příkazů)

Příkaz	Parametr	Příklad	Význam
ZAP		1234 zap	Zapne výstup s nejnižším pořadovým číslem a odpoví, že příkaz byl proveden – pokud není v konfiguraci zakázáno připojení STAVu, tak ke každé odpovědi ještě připojí stav.
Y2 VYP		1234 y2 vyp	Vypne příslušný výstup. Nutnost zadat či nezadat označení výstupu platí obdobně pro všechny příkazy týkající se výstupů. V konfiguraci lze výstup libovolně pojmenovat a pak používat toto jméno.
VYP		1234 vyp	Vypne výstup s nejnižším pořadovým číslem.
REG TEPL	stupně Celsia	1234 reg 25.5	Protože není zadán název výstupu, bude se podle teploty regulovat výstup s nejnižším pořadovým číslem. Pokud potřebujete zadat desetiny, použijte des. tečku.
Y2 PULS	vteřiny	1234 y2 puls 3600	Zapne výstup s nejnižším pořadovým číslem na dobu jedné hodiny. Pak se výstup vypne.
RESET	vteřiny	1234 reset 86400	Vypne výstup s nejnižším pořadovým číslem na dobu jednoho dne. Pak se výstup sepne.
STAV		1234 stav	Odpoví zprávou se stavem zařízení a stavem všech nezakázaných vstupů a výstupů.
NEZPET		1234 zap nezpet	Provede příkaz, ale nepošle potvrzující zprávu se stavem.
!EN		1234 !en	Povolí používat výstup s nejnižším pořadovým číslem.
X3 !DIS		1234 x3 !dis	Zakáže vstup X3. To znamená, že od něj nebudou chodit události.
!STOP	hodiny	1234 !stop 12	Zruší na 12 hodin posílání všech událostí. Příkaz stop 0 (=nula) způsobí okamžité zrušení tohoto příkazu.
UZIV PRIDEJ	tel. číslo tel. číslo	1234 uziv pridej +420123456789 +420987654321	Přidá uživatele s tel číslem +420123456789 a nastaví mu stejně události jako má již zavedený uživatel s tel. číslem +420987654321. Pokud druhé číslo není zadáno, může nový uživatel jen „prozvánět“ (=puls)
UZIV VYMAZ	tel. číslo	1234 uziv vymaz +420123456789	Vymaže uživatele s tel číslem +420123456789.
UZIV ZMEN	tel. číslo tel. číslo	1234 uziv zmen +420123456789 +420987654321	Změní tel číslo +420123456789 na +420987654321.
CODE PRIDEJ	číslo	1234 code pridej 12	Přidá nové heslo 12 (heslo je číslo dlouhé jeden až dvacet číselných znaků).
CODE VYMAZ	číslo	1234 code vymaz 12	Vymaže heslo 12
CODE ZMEN	číslo číslo	1234 code zmen 12 123456	Změní heslo 12 na 123456
REGISTER	číslo	1234 register 99887766	Pro GPRS spojení je nutné poslat tuto SMS, aby se stanice zaregistrovala k serveru SEA spol. s r.o.
SET APN	jméno APN	1234 set apn „internet“	Nastaví GPRS jméno APN na slovo internet
SET APNUSER	uživ. jméno	1234 set apnuser „	GPRS uživatelské jméno nastaví jako prázdné pole.
SET APNPWD	heslo	1234 set apnpwd „	GPRS heslo nastaví jako prázdné pole.
!VERSION		1234 !version	Detailení informace i zařízení (název, výr. číslo, fw a pod.).
!UPDATE		1234 !update	Příkaz ke stažení nového fw z GPRS serveru SEA spol. s r.o.; GPRS musí být povoleno pro vloženou SIM.
!FACTORY		1234 !factory	Smaže aktuální konfiguraci a nahradí ji tovární. Hl. uživatelem se pak stane ten, kdo poté pošle platnou SMS. Například 1234 stav
REFID	text	1234 refid identification1	V odpovědi přesně zopakuje text za tímto povelom. Slouží k identifikaci zařízení pro spárování

14. Pokyny pro práci s elementy modbus

Implementace modbus příkazů v GSM-MODBUS v2.0.25

Protože některá modbus zařízení používají více než 10 tisíc elementů používá SeaConfigurator 6ti místný systém. Při zadání čísla elementu v 5ti místném systému bude vložena nula mezi číslo skupiny a číslo elementu. Příklad 32222 bude převedeno na 302222.

Číslo elementu:	
(Y) 000001-009999 ... coil (1bit r/w)	READ FUN01, WRITE FUN05
(X) 100001-109999 ... discrete input (1bit r)	READ FUN02, WRITE -
(A) 300001-309999 ... input register (16bit r)	READ FUN04, WRITE -
(B) 400001-409999 ... holding register (16bit r/w)	READ FUN03, WRITE FUN06

PLC FATEK

Pokud ke GSM-MODBUS připojujete PLC FATEK, můžete do pole pro zadání čísla elementu psát přímo označení elementu podle definice FATEK. SeaConfigurator automaticky převede označení FATEK na registry modbus v 6ti místném systému.

Příklad: Pokud potřebujete ovládat výstup Y0 na FATEKu, na záložce Výstupy zadáte do pole Y0. SeaConfigurator označení převede na označení modbus 000001. Pokud potřebujete sledovat výstup X0 na FATEKu, na záložce Vstupy zadáte do pole X0. SeaConfigurator označení převede na označení modbus 001001.

Číslo elementu modbus	Označení elementu podle specifikace FATEK
000001~000256	Y0~Y255 Discrete Output
001001~001256	X0~X255 Discrete Input
002001~004002	M0~M2001 Discrete M Relay
006001~007000	S0~S999 Discrete S Relay
009001~009256	T0~T255 Status of T0~T255
009501~009756	C0~C255 Status of C0~C255
400001~404168	R0~R4167 Holding Register
405001~405999	R5000~R5998 Holding Register or ROR
406001~408999	D0~D2998 Data Register
409001~409256	T0~T255 Current Value of T0~T255
409501~409700	C0~C199 Current Value of C0~C199(16-bit)
409701~409812	C200~C255 Current Value of C200~C255(32-bit)

Podporovaná makra v odesílaných SMS

Zadávají se v textech událostí v SeaConfiguratoru a slouží pro vytvoření individuální zprávy o stavu. Používají se tedy tam, kde nevyhovuje připojení kompletní zprávy o stavu. Nepřipojení zprávy STAV lze zakázat v SeaConfiguratoru na záložce Nastavení / Nastavení stanice / Zpráva STAV.

[X10].....Do SMS zprávy se místo makra vloží Název=Stav
[X10N] => název
[X10V] => stav
[Y...] ... stejně jako [...]
[A...] ... stejně jako [...]
[TIME] ... aktuální datum a čas GSM modemu, například "2015-02-26 13:47:51"
[GSM SIGNAL V] nebo [SIG] ... síla signálu v procentech
[STATE] ... vygeneruje celou stavovou zprávu