




1. <https://docs.google.com/> a přihlašte se svým Google účtem. Pokud jej nemáte, je nutné si jej založit a přihlásit se jím.

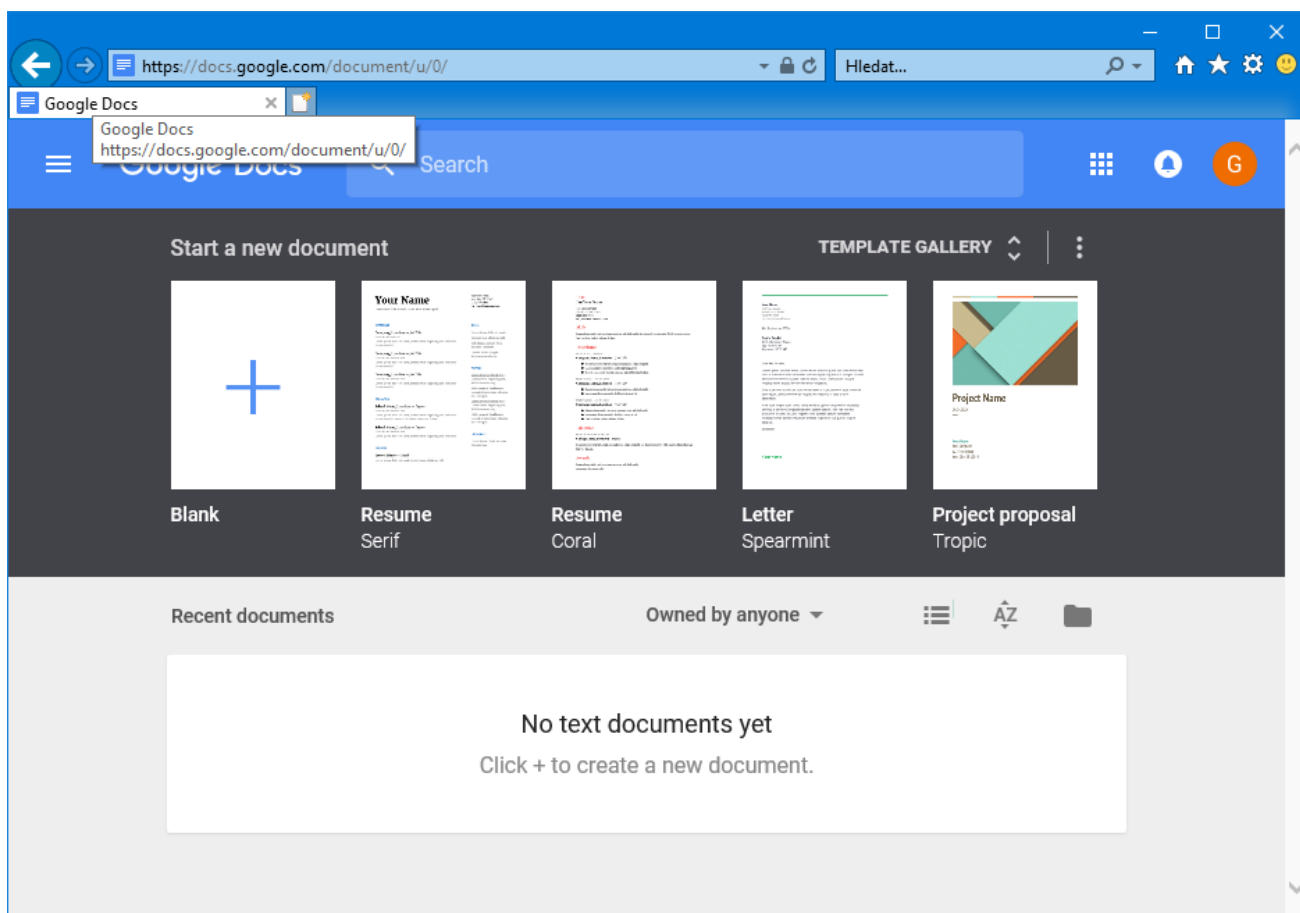


2. Vytvořte nový dokument pro ukládání dat: klikněte na značku  vlevo nahoře a vyberte **Sheets**.

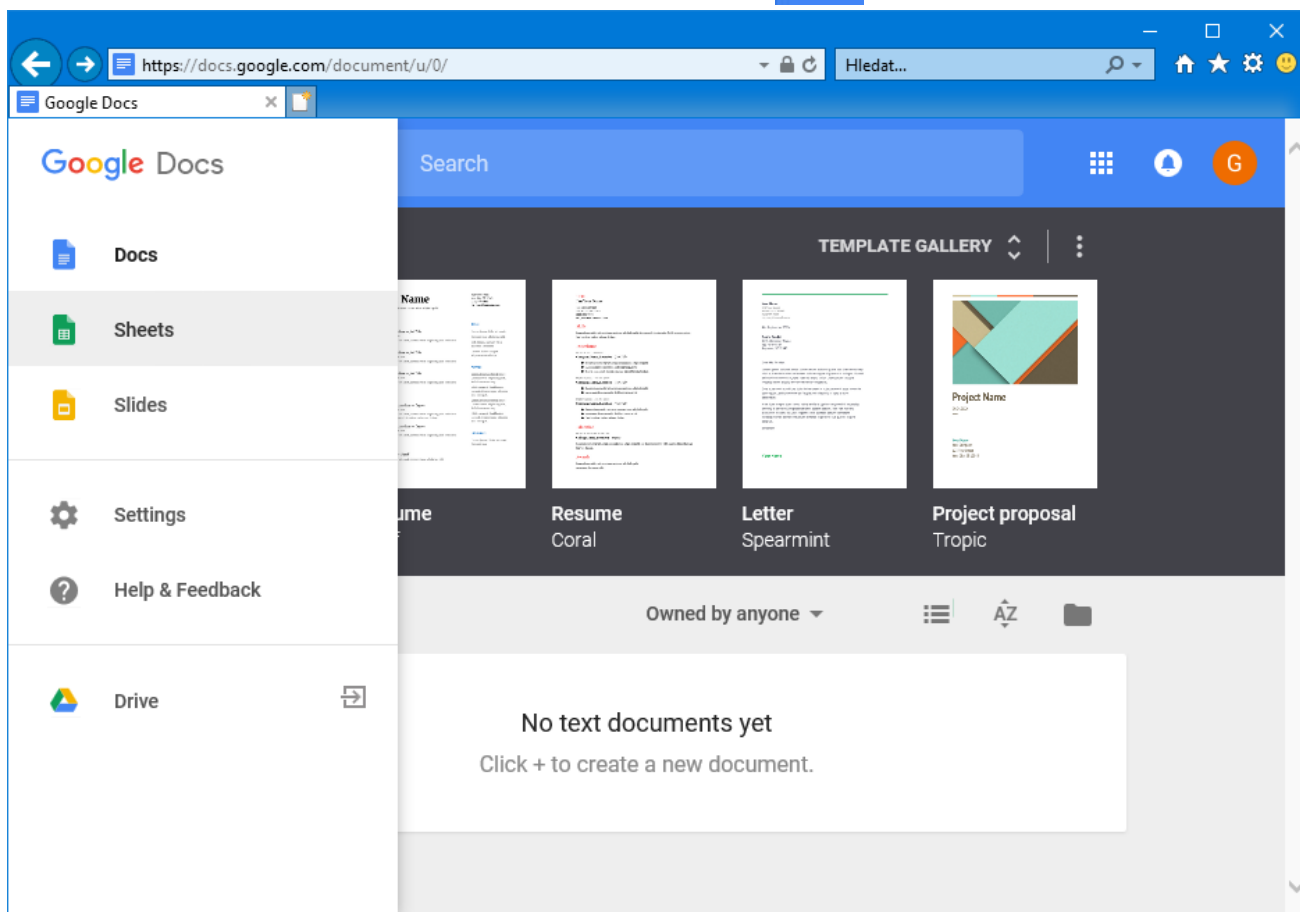


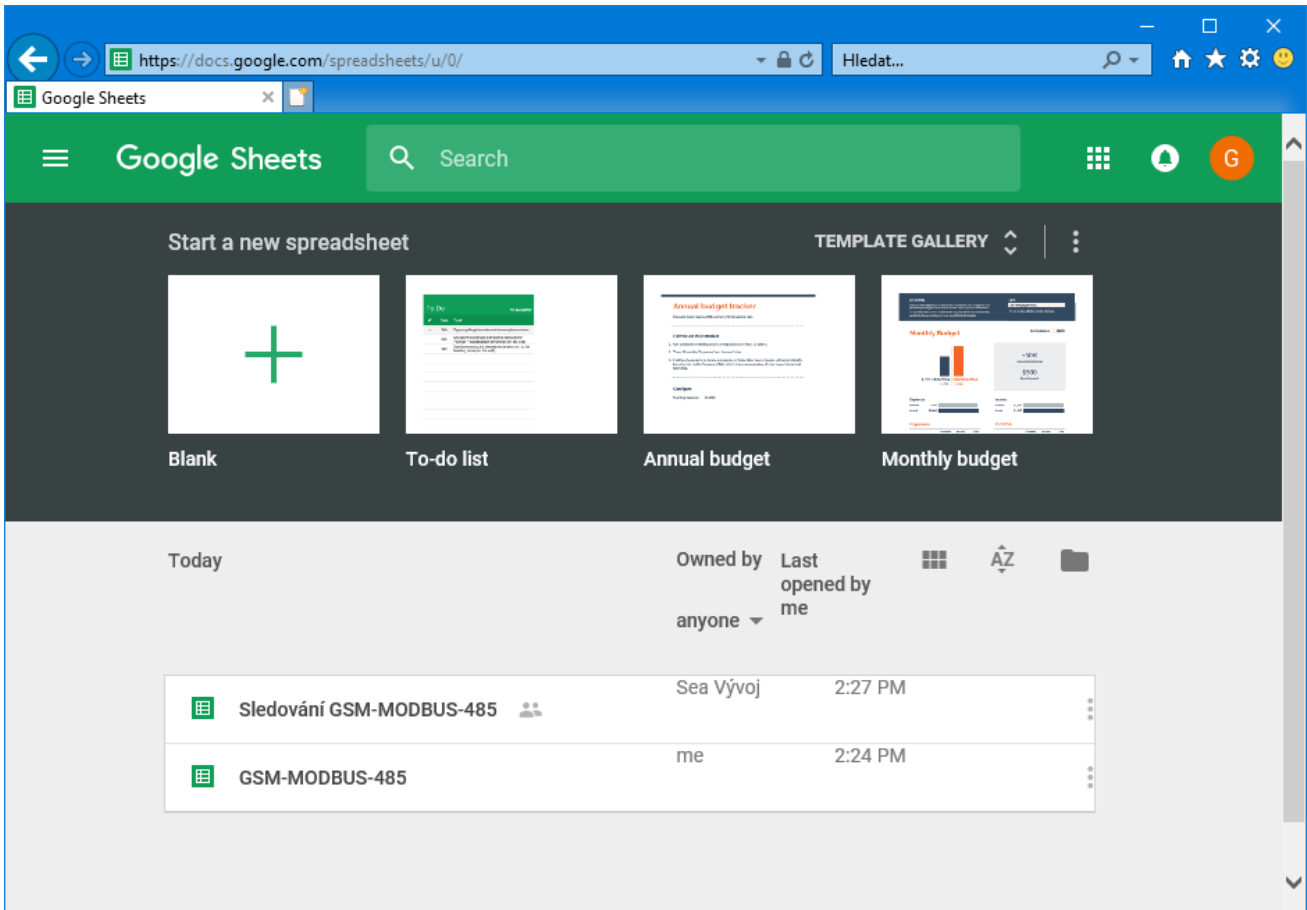


3. Založte nový spreadsheet (tabulku) kliknutím na tlačítko +




vlevo dole :

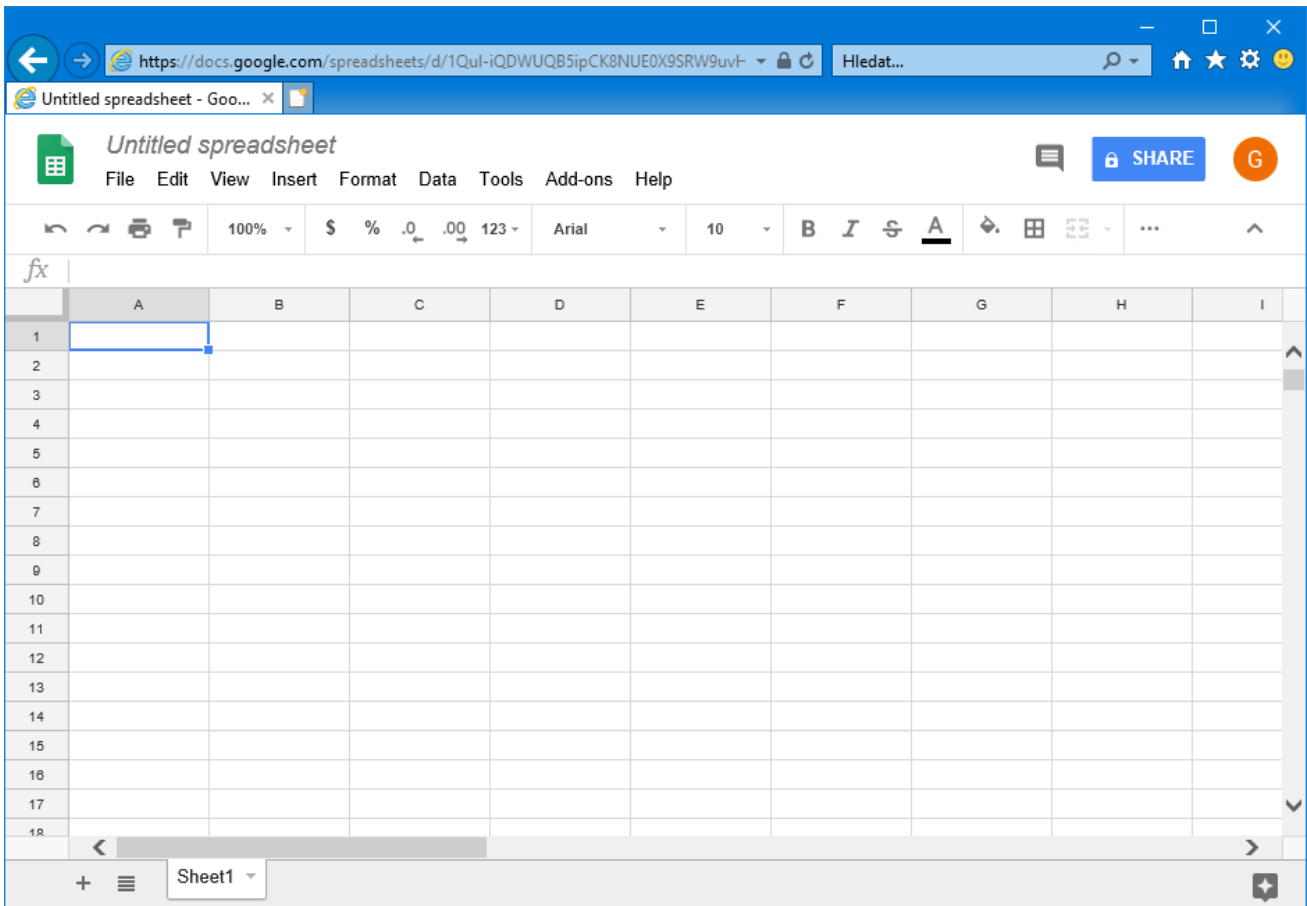


4. Nepovinné – pojmenujte si spreadsheet: v horní části přepište „Untitled spreadsheet“ na váš název:

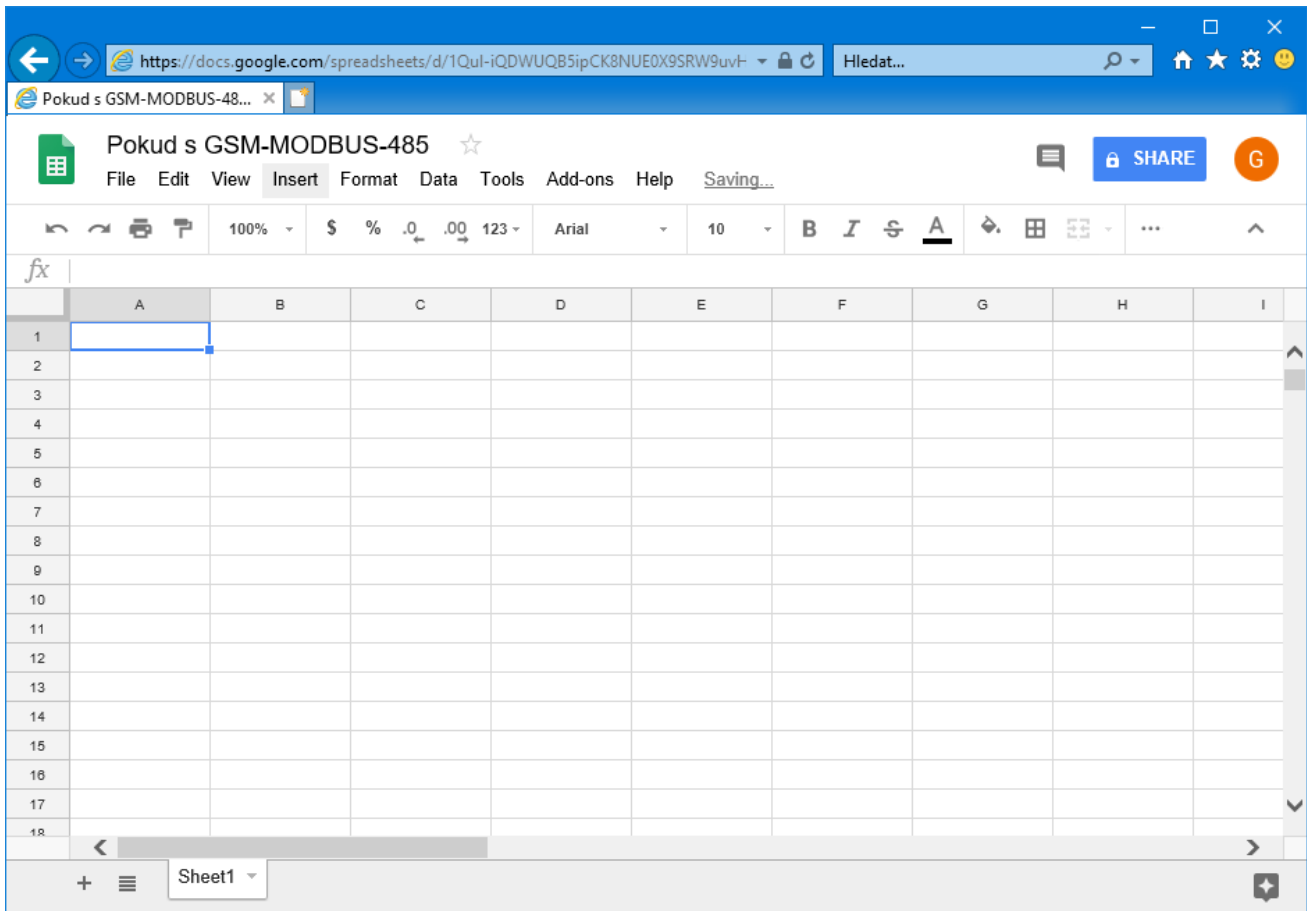


5. Nyní je potřeba povolit doplňku SEA zapisovat data do spreadsheetu. V horní části vpravo klikněte na tlačítko **Share**:

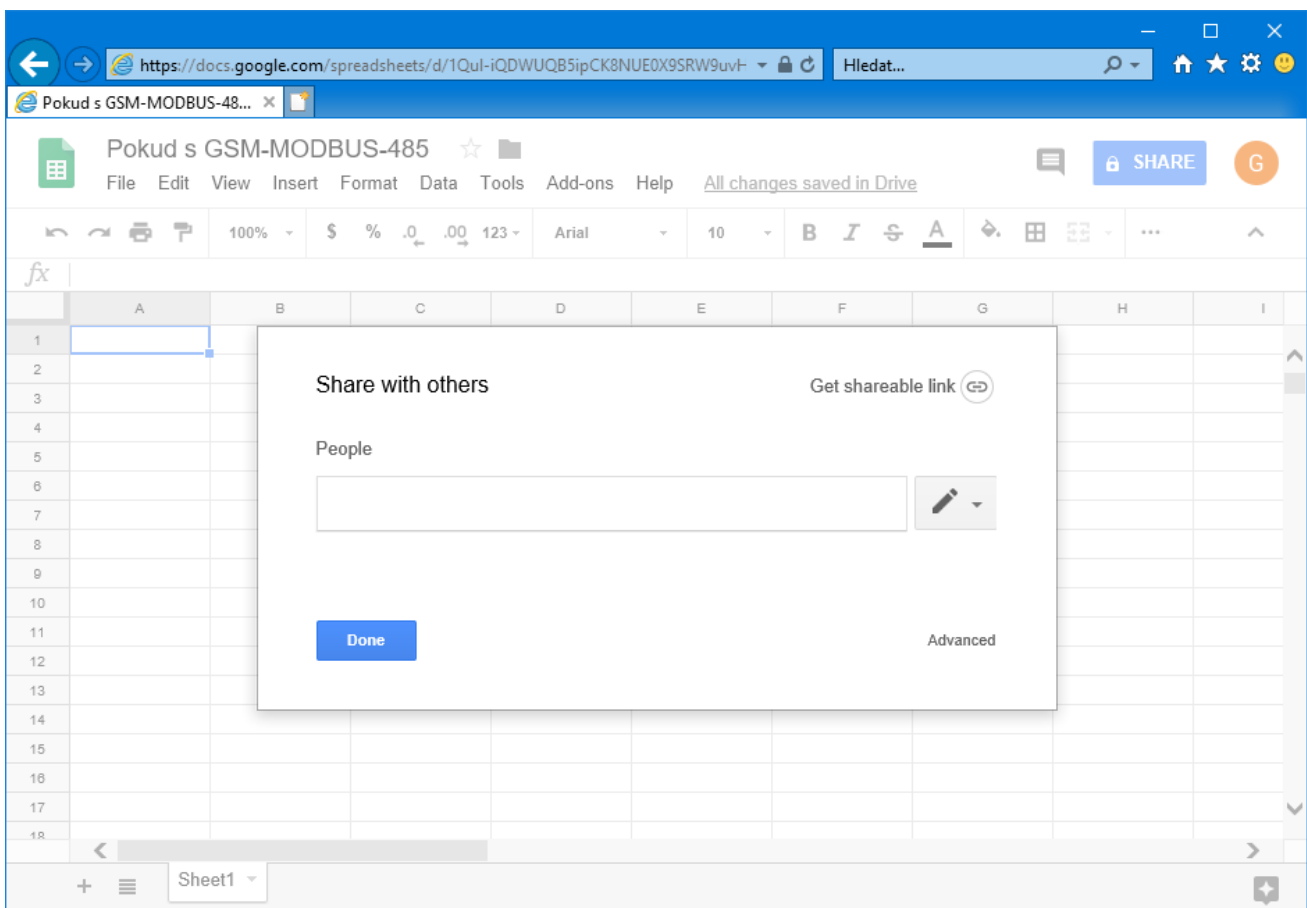


6. Klikněte na vpravo dole na **Advanced**:

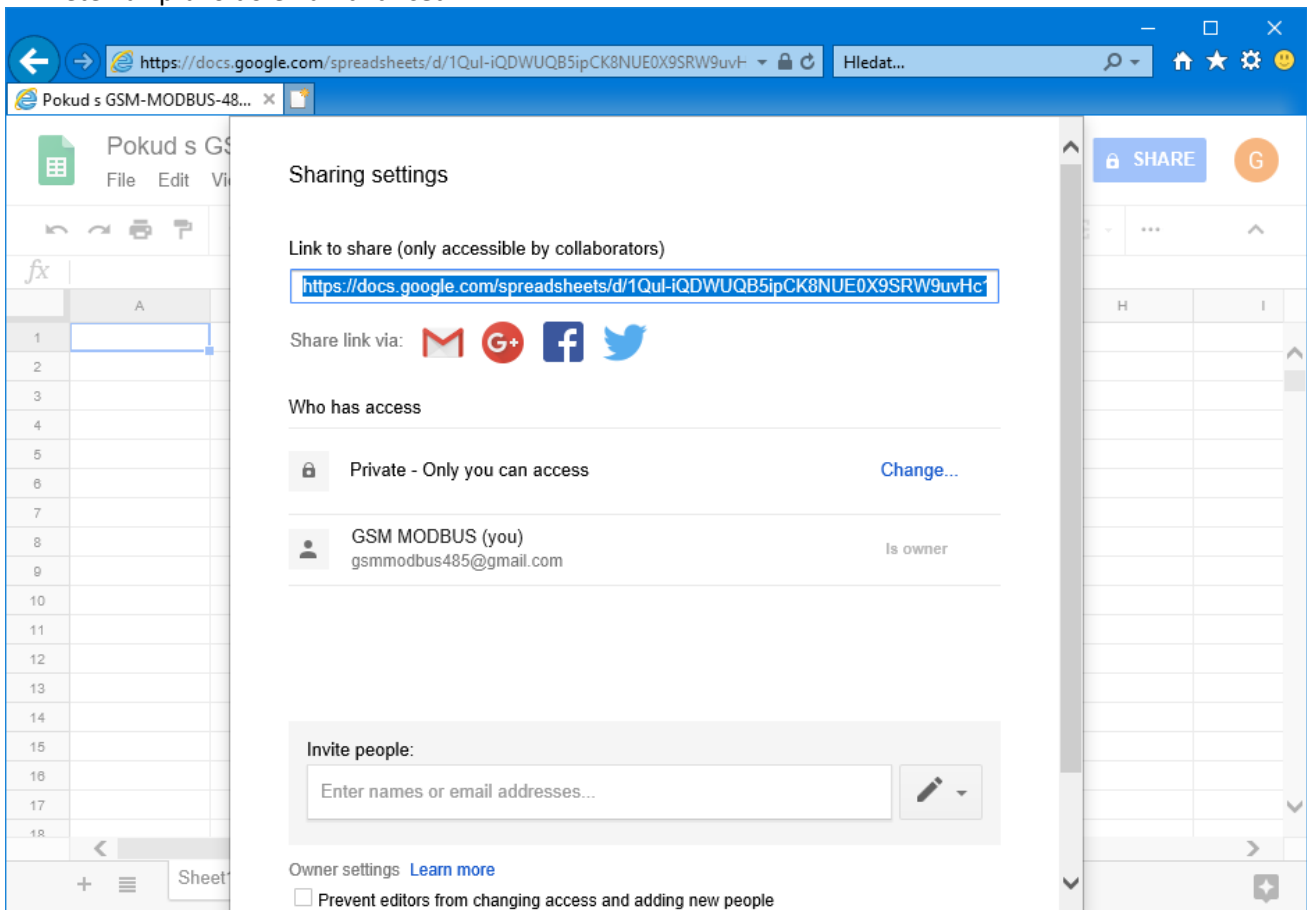


7. Dole do políčka **Invite people** napište gsmmodbus485@gmail.com . Po dopsání se to změní na **GSM MODBUS**. Poté zrušte zaškrtnutí **Notify people**.

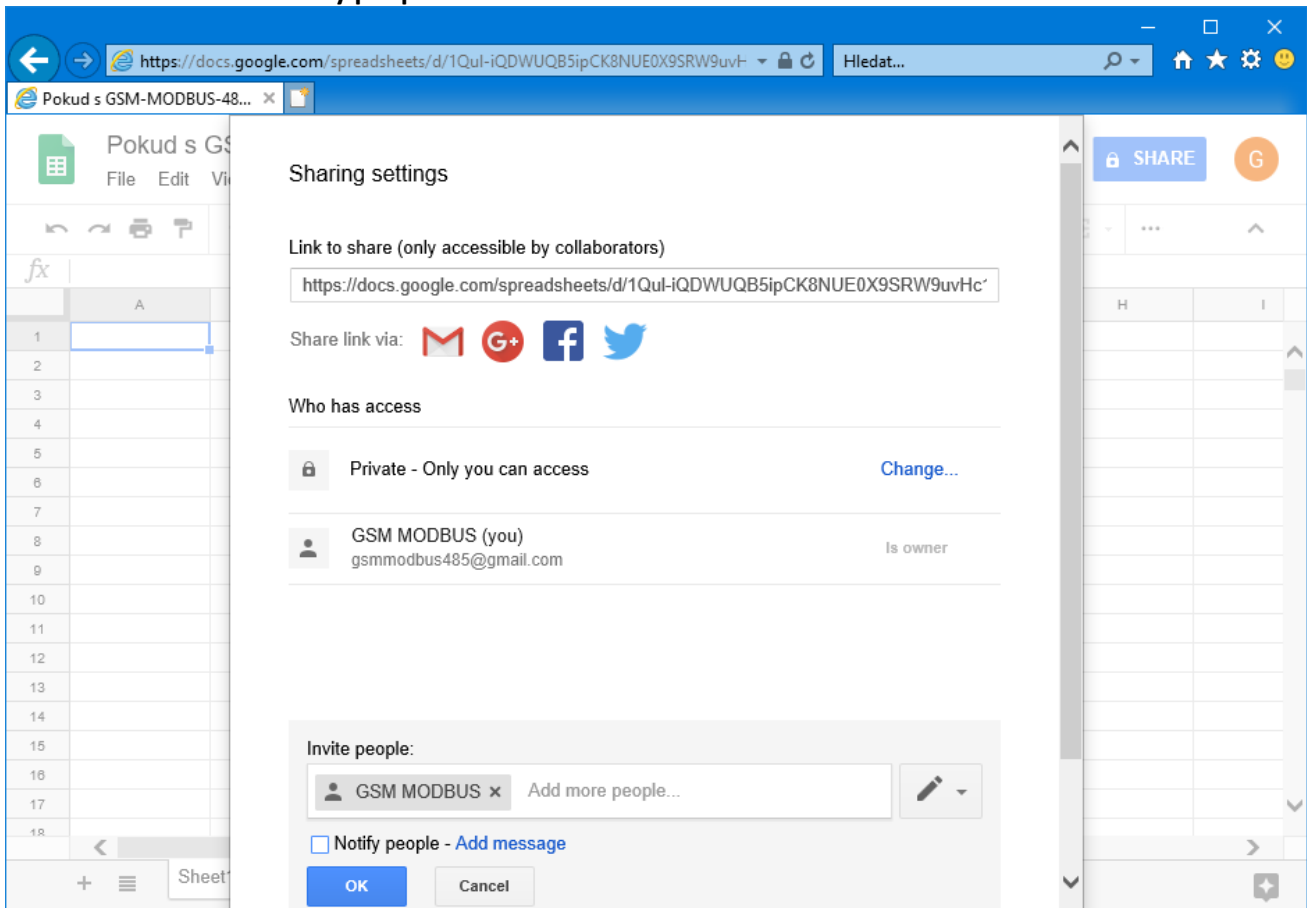

8. Klikněte **OK** a **OK**.

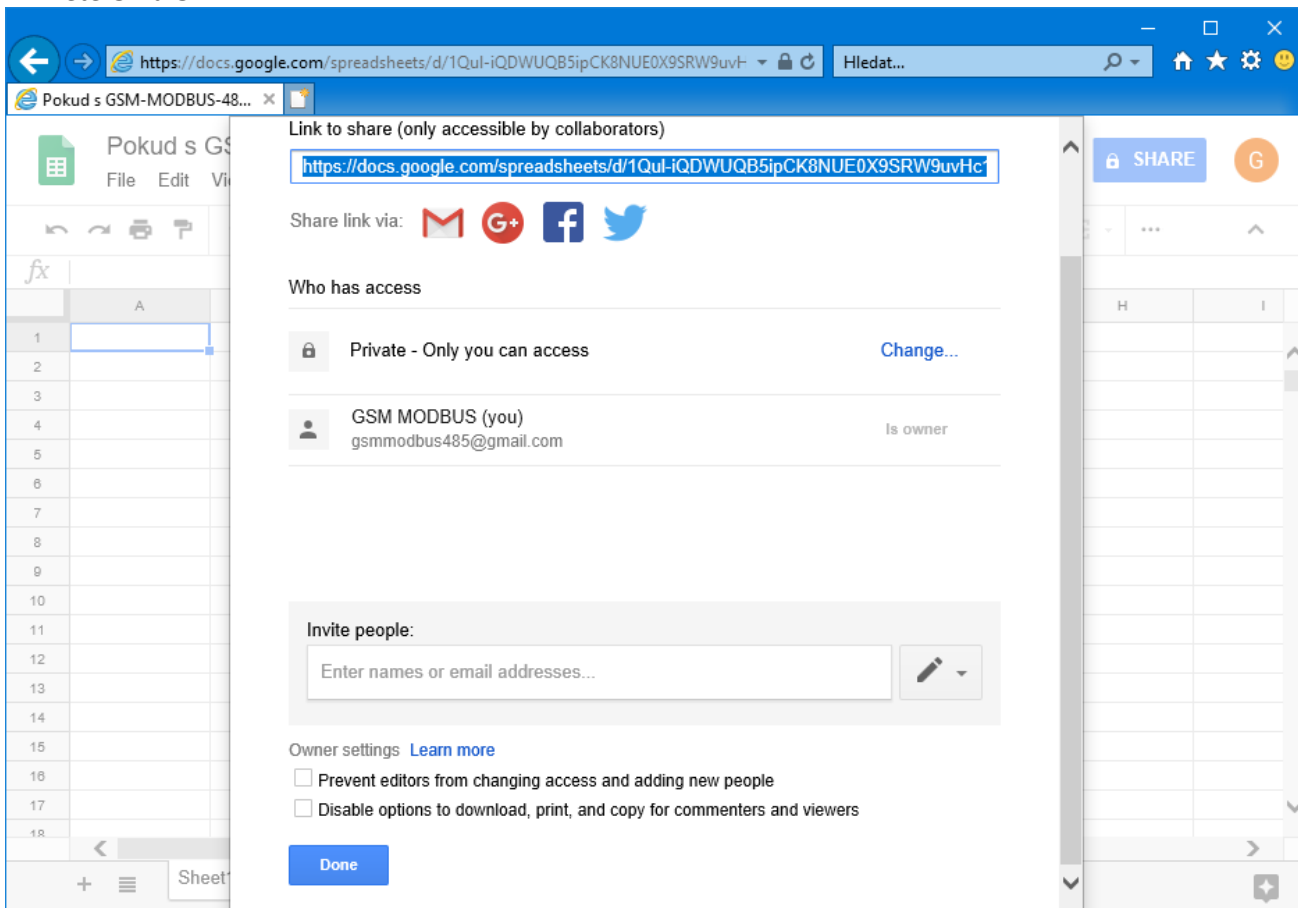

9. Klikněte **Done**.

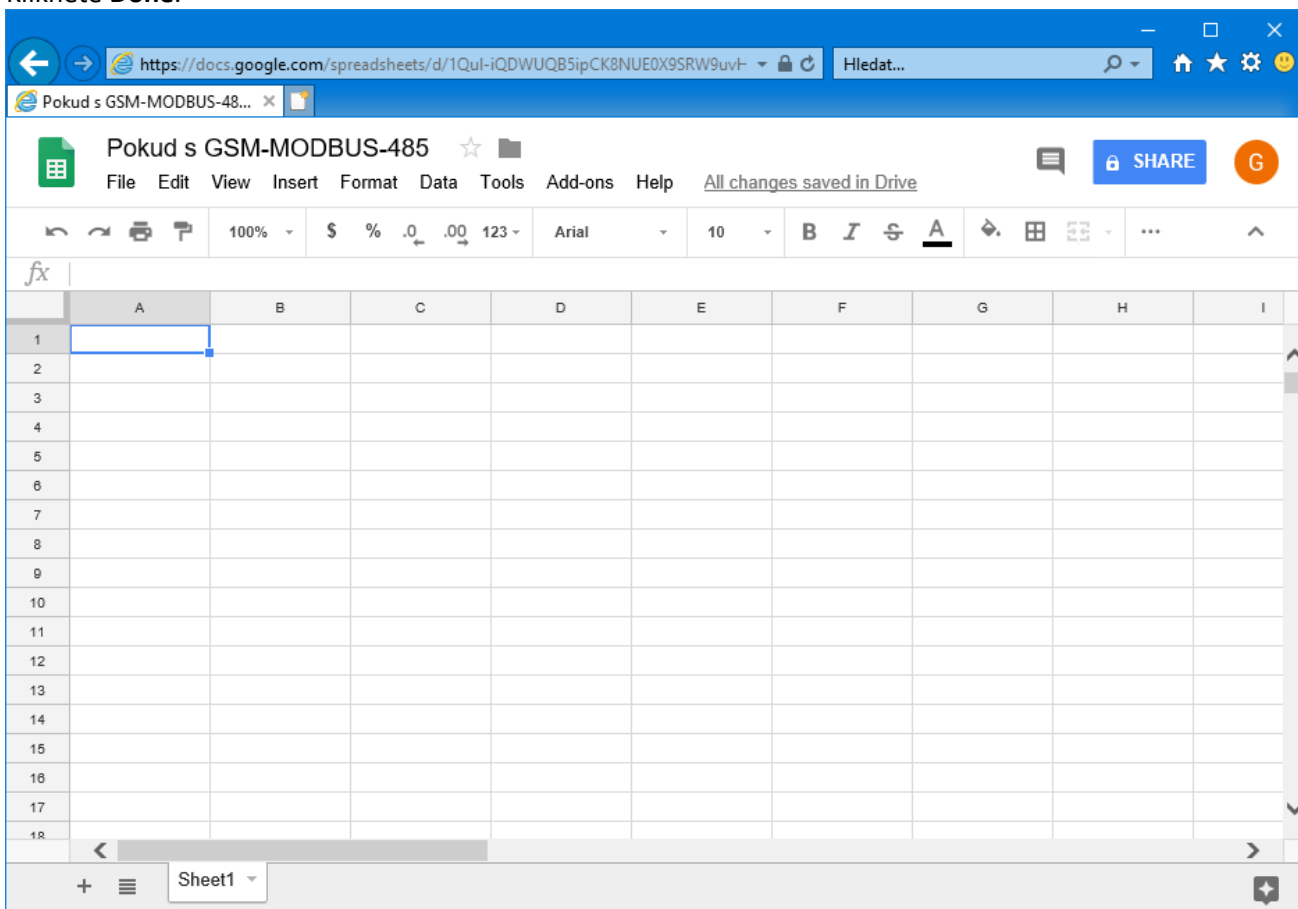

10. Nyní v řádce URL naleznete ID dokumentu. Pro URL

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qul-iQDWUQB5ipCK8NUE0X9SRW9uvHc1UjleQzNjIE4/edit#gid=0>

je to

1Qul-iQDWUQB5ipCK8NUE0X9SRW9uvHc1UjleQzNjIE4

11. Na vaše GSM-R5-xxx zařízení zašlete následující SMS zprávu: (1234 je vaše heslo a „ID“ za REPKEY je z minulého kroku)

1234 SET REPKEY "1QuI-iQDWUQB5ipCK8NUE0X9SRW9uvHc1UjleQzNjIE4" SET REPORTER GS

TIP: raději si do mobilu pošlete email, do kterého si to nepřehledné „ID“ nakopírujete. A na mobilu jej z emailu překopírujete do SMSky. Při ručním přepisování „ID“ se snadno udělá chyba.

12. Přejde odpověď:

**GSM-MODBUS: SET REPKEY 1QuI-iQDWUQB5ipCK8NUE0X9SRW9uvHc1UjleQzNjIE4 PROVEDENO
SET REPORTER GS PROVEDENO ...**

13. Pošlete SMS:

1234 REPORT

To způsobí, že zařízení odešle do spreadsheet data ze zařízení.

14. Po chvíli se ve spreadsheet dole objeví záložka se sériovým číslem vašeho GSM zařízení:

The screenshot shows a Google Sheets interface. The title bar reads "Pokud s GSM-MODBUS-485". The menu bar includes "File", "Edit", "View", "Insert", "Format", "Data", "Tools", "Add-ons", and "Help". The status bar at the bottom shows "Sheet1" and "GF818005". The spreadsheet grid is visible with columns A through I and rows 1 through 18. The cell A1 is currently selected.

15. Po kliknutí na novou záložku uvidíte data ze zařízení:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Date		A10						
2	2018-05-31 13:0'	A10		55					
3	2018-05-31 13:0'	A10		55					
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

16. Pro reálný provoz je vhodné v SeaConfiguratoru pro dané zařízení naplánovat pravidelný REPORT. Dělá se to na záložce Nastavení v menu Nastavení stanice / Plánovač

Naplánované akce

Storno Uložit

Naplánovaná událost 1

Časový kód spuštění:

+ Přidat

Plán vytvoříte pomocí systému Cron. Příklady, jak jej použít jsou pod ikonou **i**.

„Slov“ je vždy pět a představují:

Minuta Hodina Den v měsíci Měsíc Den v týdnu
0-59 0-23 1-31 1-12 0-6 (0 je neděle)

Pozn.:

„Slova“ se oddělují mezerou.

Čísla mohou být samostatná, s pomlčkou (význam pomlčky je od..do..) nebo oddělená čárkou (význam čárky je „nebo“).

Na pozici bez zadaného čísla napíšete vždy hvězdičku.